


HarnaisPro

REF HPWR10006

HS Code 73269098

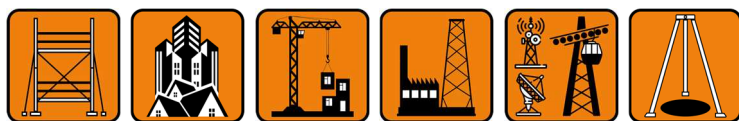

Mousqueton acier
verrouillage à vis

Ancrage sur
émerillon


Carter ABS
haute résistance

Sangle renforcée
Kevlar

Témoin de chute

Émerillon anti-vrillage

Connecteur automatique

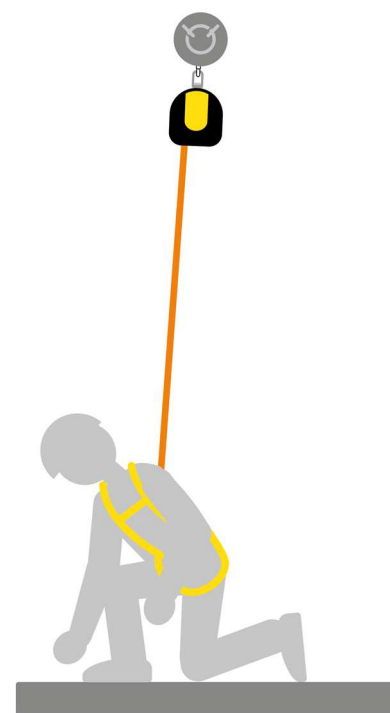

CONCEPT
DURABLE
ENGINEERING

ARASTOP6 HOOK - Antichute à rappel automatique à sangle de 6 m, ultra léger, avec dissipateur d'énergie, témoin de chute et connecteur HOOK.

Enrouleur extrêmement léger. Sangle polyester / Kevlar, largeur 17 mm. Doté d'un dissipateur d'énergie, d'un ancrage à émerillon avec connecteur acier à vis ouverture 18 mm et d'un connecteur aluminium automatique double verrouillage ouverture 24 mm avec émerillon et témoin de chute intégré. Carter de protection ABS haute résistance. Angle d'utilisation jusqu'à 40 ° par rapport à l'axe vertical de la sangle. Testé et approuvé 120 kg. Durée de vie illimitée suivant VGP.

Conformité à la réglementation :

Réglementation EPI 2016/425
Norme EN360:2002

Caractéristiques :

- Longe sangle polyester / Kevlar de largeur 17 mm, longueur 6 m ($R \geq 20$ kN).
- Carter de protection ABS haute résistance.
- Tout composant traité anti-corrosion.
- Résistance statique ≥ 1500 daN.
- Force d'arrêt < 600 daN.
- Anneau d'ancrage avec émerillon.
- Connecteur automatique en extrémité de longe avec émerillon et témoin de chute incorporé.
- Températures d'utilisation : -30°C à $+50^{\circ}\text{C}$.
- Dimensions : 160 x 70 x 230 mm.
- Poids : 1,7 kg.





REF HPWR10006

HS Code 73269098

Durée de vie :



Les EPI contre les chutes de hauteur HarnaisPro sont conçus pour de longues années de fonctionnement dans des conditions normales d'utilisation et de conservation. La durée de vie dépend de l'utilisation qui en est faite et de l'environnement de travail dans lequel le matériel évolue. Les EPI textile ont une durée de vie potentielle de 10 ans. Les EPI métallique ont une durée de vie illimitée. Un contrôle annuel est obligatoire au moins une fois tous les 12 mois par le fabricant ou par une personne compétente et habilitée pour valider le bon fonctionnement des EPI.