

NOTICE D'UTILISATION

HPBP030 Poulie autobloquante de levage de charges



Avant tout usage du dispositif il faut impérativement lire la présente notice d'utilisation

DONNES TECHNIQUES

Charge de travail maximal:	100kg
Diamètre de corde:	14mm
Longueurs disponibles:	30m

USAGE

La poulie HPBP030 sert à soulever et abaisser les charges. Elle est équipée d'un dispositif de blocage en cas de libération de la corde par une personne soulevant la charge.


PRINCIPALES REGLES DE SECURITE A OBSERVER PENDANT L'USAGE DE LA POULIE

- La poulie HPBP030 n'est pas un équipement de sauvetage servant à soulever les personnes et ne doit pas être utilisé en tant que tel.
- Il est strictement interdit de soulever les charges au-dessus de zone où se trouvent des personnes.
- La poulie HPBP030 est livrée comme un ensemble prêt à être utilisé. Il est strictement interdit de changer sa composition, de la réparer ou de remplacer les éléments la composant.
- Avant tout usage il convient de procéder à son inspection visuelle afin de vérifier son état et son fonctionnement correct.
- Avant tout usage il convient de vérifier le fonctionnement correct du dispositif de blocage. Après le relâchement de l'extrémité libre de la corde la charge doit être arrêtée. Si la poulie ne bloque pas, elle doit être immédiatement retirée d'usage. Il faut faire l'attention à ce que pendant l'opération de vérification la charge suspendu ne tombe pas.
- En cas de quelconque doute concernant l'état de l'équipement ou de son fonctionnement correct, la poulie doit être immédiatement retirée d'usage. La réintroduction de l'équipement à l'usage peut se faire uniquement après une révision détaillée par le fabricant et après son accord écrit.
- Le cliquet d'accroche de la poulie doit être accroché à un élément de la structure fixe. La capacité de charge statique de l'élément de la construction doit être au moins deux fois plus élevée que le poids de l'élément soulevé.
- Il faut vérifier la fiabilité de la connexion entre la poulie et le point fixe de la structure et entre la charge et le crochet afin d'éviter toute déconnexion accidentelle d'un des éléments. Il convient de vérifier la fermeture du cliquet d'accrochage et du crochet soulevant la charge.

MAINTENANCE ET STOCKAGE

Pendant l'utilisation, il faut protéger la poulie contre les endommagements mécaniques, chimiques et thermiques. Il est strictement interdit d'utiliser la poulie abîmée ou qui ne fonctionne pas correctement.

Toutes impuretés doivent être éliminées à l'aide d'un chiffon humide. Stocker dans des locaux fermés, loin de l'humidité et des sources de chaleur.

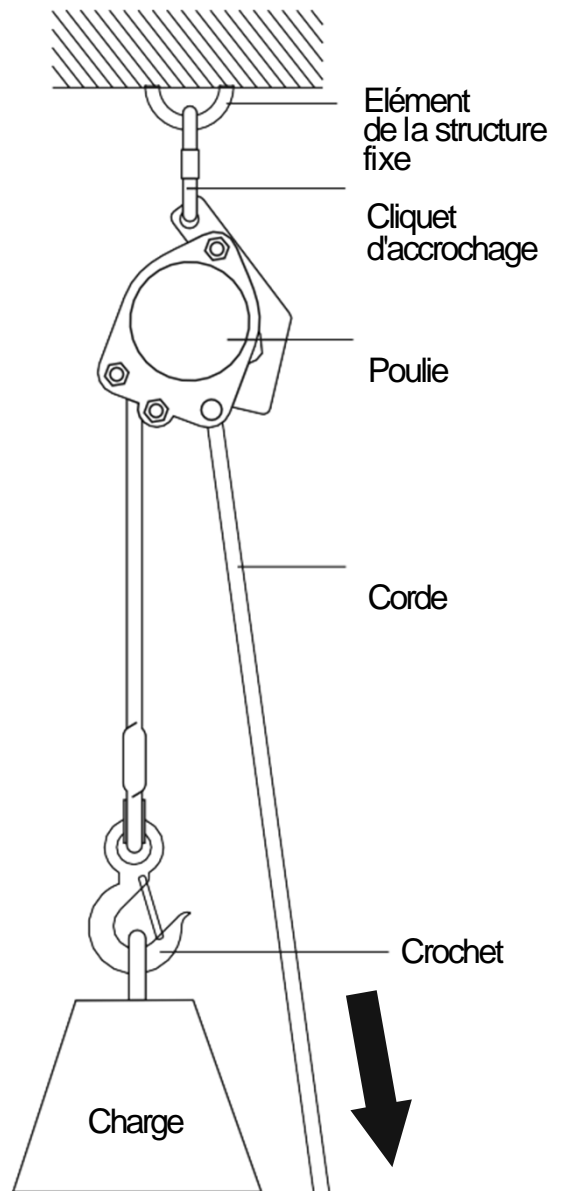

HarnaisPro