




HarnaisPro

REF KITLEVMAT2

LEVAGE MATERIEL 2



MADE
IN EUROPE
GREEN TRADE

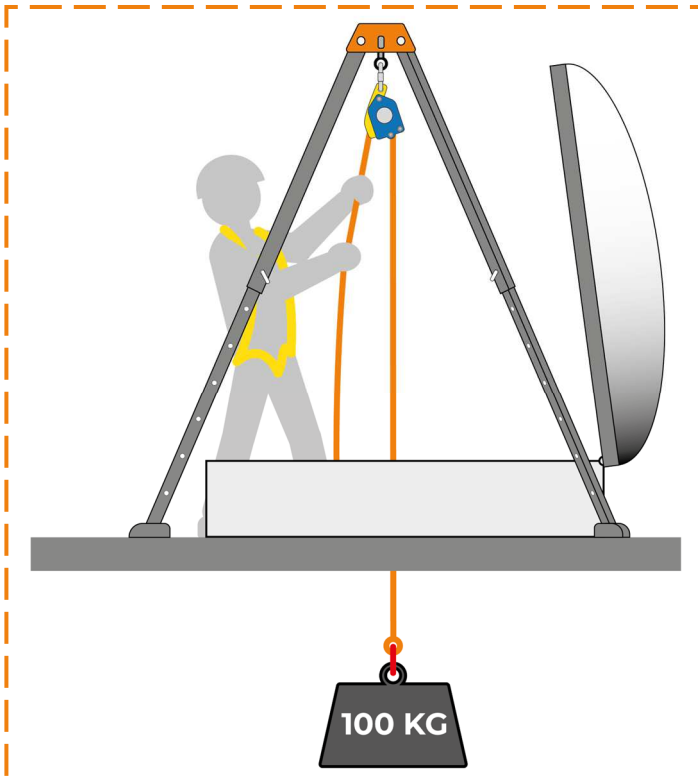

CONCEPT
DURABLE
ENGINEERING

LEVAGE MATERIEL 2

Kit structurel antichute d'objets pour hissage rapide de matériel en toute sécurité

Kit prêt à l'emploi pour des interventions sur des structures nécessitant l'élévation d'équipements. Poulie de sécurité auto-stop compacte et légère, garantissant d'éviter toute chute accidentelle d'objet (levage jusqu'à 100 kg). Trépied télescopique de sécurité et de levage permettant de créer un ancrage temporaire sûr en s'adaptant à la structure environnante. Pour utilisations intenses.

Composition :

1 poulie auto-stop pour le levage de charges jusqu'à 100 kg.

Système de sécurité à cliquet compact et léger qui permet de faire une pause ou d'éviter toute chute accidentelle de charge au cours du levage. Si la tension sur la corde s'arrête, un cliquet bloque le réa immédiatement. Une nouvelle traction débloque le cliquet. Cordage polyamide toronné 3 brins diamètre 14 mm. Longueur de cordage : 30 m. Extrémité de cordage équipé d'un crochet à linguet DIN 689 en acier traité et peint, ouverture 26 mm. Fourni avec un mousqueton HPAZ011. Charge de travail maximum du système de poulie / cordage : 100 kg. Dimensions de la poulie : 190 x 55 x 150 mm. Poids de l'ensemble : 2200 g. REF HPBP030 (HS Code 84254200).





HarnaisPro

REF KITLEVMAT2

LEVAGE MATERIEL 2

1 Sac de transport EPI 35 litres.

Sac à dos jaune et noir, en toile polyester enduite haute résistance imperméable anti-UV, 650 g/m². Très large ouverture facilitant l'accès au contenu du sac et permettant de ranger aisément son matériel. Volume pouvant contenir jusqu'à 100 m de cordage de diamètre 12 mm. 2 bretelles de portage réglables. Fermeture centrale par cordon de serrage avec bloqueur. Pour le portage, le stockage et la protection des équipements. Dimensions : 450 x 380 mm. Charge maximale 40 kg. Poids : 400 g. REF HPAX010 (HS Code 42022900).

1 trépied aluminium de sécurité et de levage antistatique (ATEX), 1,75 m replié, 2,29 m déployé, capacité 500 kg.

Dispositif d'ancrage portable pour la sécurisation d'une personne travaillant en espaces confinés ou pour le levage de charge. Fourni avec une chaîne et une sangle de sécurité (utilisation au choix) minimisant les forces et assurant le maintien du matériel en position déployée durant les phases de travail.

Pieds télescopiques équipés de patins antidérapants monobloc orientables pour sols durs et sols glissants.

Tête équipée de 4 points d'ancrage (1 central + 3 en périphérie).

Capacité de charge (utilisation avec EPI) : 140 kg.

Capacité de charge (levage WLL) : 500 kg.

Hauteur de travail : 147 à 229 cm.

Diamètre du trou pris en charge : 140 à 213 cm.

Espacement intérieur entre les jambes : 119 à 182 cm.

Dimensions de transport : 175 x 23 x 23 cm.

Approuvé antistatique (ATEX). Durée de vie de illimitée suivant VGP. Adapté aux exigences CATEC. Poids : 16,5 kg. EN 795B. REF HPTM9 (HS Code 76169990).

1 sac de transport pour trépied HPTM9.

Sac jaune, en toile polyester enduite haute résistance imperméable anti-UV, 650 g/m². Fermeture sur toute la longueur par bande auto-agrippante sous rabat. Assure une protection accrue du matériel et facilite le transport. Dimensions : 180 x 20 x 23 cm. Poids : 1440 g. REF HPAX016 (HS Code 42022900).

Protection contre l'électricité statique en atmosphères explosives gazeuses et poussiéreuses :



Institute of Industrial Organic Chemistry

Tukasiewicz Research Network - Institut de chimie organique industrielle.
6 Annapol St., 03-236 Varsovie, Pologne. N° TVA : PL5250008577



Evaluation des propriétés concernant la protection contre l'électricité statique sur la base des résultats des tests de contrôle effectués, il est précisé que :
Les équipements antistatique (ATEX) répondent aux exigences de protection contre l'électricité statique selon PN-E-05201:1992 p. 2.1 (3) et PN-E-05204:1994 p. 3.2.2.1 c) et 3.2.2.3 b), en ce qui concerne les zones à risque d'explosion (zones) 1, 2, 20, 21 et 22, classé selon l'arrêté du ministre de l'économie du 8 juillet 2010 sur les exigences minimales en matière de sécurité et de santé au travail des personnes travaillant dans des environnements à risque d'explosion (Journal officiel n°138. Article 931) et selon PN-EN 60079-10-1:2016, PN-EN 60079-10-2:2015, en présence de fluides inflammables d'ignition minimale énergie de MIE > 0,1 mJ.

En particulier, ce produit peut être utilisé en toute sécurité en présence de méthane et de poussières de charbon, en particulier dans les conditions climatiques prédominantes des mines souterraines (sites de fouilles minières classés comme niveau de risque d'explosion a, b et c ainsi qu'au risque d'explosion de poussière de charbon classe « A » et « B »).

La base de ce jugement est l'impossibilité d'une électrisation dangereuse de la surface du produit donné dans les conditions de son utilisation conformément aux principes de protection contre l'électricité statique selon PN-E-05204 : 1994 p. 3.3.2 c), f) - j).

